

FULL LINE 2022



Kawasaki
Let the good times roll



*KAWASAKI MOTORCYKLER
ER ESSENSEN AF DEN
MEST AVANCEREDE
TEKNOLOGI INDENFOR
MOTORCYKELVERDENEN.
EN UNIK TEKNISK ARV OG ET VÆLD AF
TEKNOLOGISK EKSPERTISE,
KOMBINERET MED LIDENSKAB, YDEEVNE
OG INDIVIDUALITET, VIDNER
OM AT KAWASAKI MOTORCYKLER HANDLER
OM MEGET MERE END HØJ PERFORMANCE.*



Kawasaki
Let the good times roll

Ninja

H2R

BUILT BEYOND BELIEF

Udviklet til at sætte absolut højeste standard indenfor ydelse. H2R er et kompressorladet mesterværk. Udviklet og skabt som resultat af et bredt samarbejde mellem Kawasaki Heavy Industries afdelinger for motorcykler, luftfart og gasturbiner. Ninja H2R er en kombination af høj ydelse og hidtil usete køreegenskaber ved ultra høje hastigheder. Ninja H2 R er ikke til gadebrug.



NINJA H2R



KEY FEATURES

- EGENUDVIKLET KOMPRESSOR
- 326 HK MED RAM AIR
- KQS (KAWASAKI QUICK SHIFTER)
- KAWASAKI RIVER MARK
- ÖHLINS TTX36 BAGAFFJEDRING
- BREMBO BRAKES



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts, 4 cylindret rækkemotor med kompressor
Ventil System	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	998 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, højstyrkestål med monteringsplade til svingarm
Dæk, front	120/600 R17
Dæk, bag	190/650 R17
Tank indhold	17 liter
Sæde højde	830 mm
Køreklar vægt	216 kg
L x B x H	2,070 x 850 x 1,160 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 330 mm skiver. Brembo Stylema radialt monterede monoblok kalibrer med radial master
Bremser, bag	Enkel 250 mm skive. 2-stemplet Brembo kaliber
Affjedring, front	43 mm KYB AOS-II USD forgaffel med fuldt justerbar retur- og kompressionsdæmpning, fjederforspænding og top-ud fjeder
Affjedring, bag	Öhlins TTX36 Uni-Trak med udvendigt gastrykammer og top-ud fjedre. Fuld justerbar kompressionsdæmpning, retur-dæmpning og fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	165 N•m {16.8 kgf•m} / 12,500 rpm
Maks effekt	228 kW {310 hk} / 14,000 rpm
Maks effekt med RAM air	240 kW {326 hk} / 14,000 rpm



Ikke til gadebrug

Ninja

ZX-10R

FACE YOURSELF

Du kan slå dem alle, men er du klar til at udfordre dig selv og rykke dine grænser? Til dig der gerne tager udfordringen op, har Kawasaki udviklet maskinen som en ægte champion fortjener. **FACE YOURSELF.**



NINJA ZX-10R



KRT grøn (GN1)



Sort/grå med grøn (BK1)

NINJA ZX-10RR



Grøn (GN2)

ZX-10RR vs ZX-10R

- + Higher Rev Limit
- + Pankl Titanium plejl stænger PANKL KNASTAKSLER,
- + Pankl Letvægst stempler
- + Marchesini Forged Wheels
- + Steel-Braided Lines

UDSTYRSPAKKER

PERFORMANCE

KEY FEATURES

- AERODYNAMISK KÅBE
- SMÅ LED FORLYGTER
- TFT FARVE SKÆRM
- SMARTPHONE OPKOBLING
- SHOWA AFFJEDRING
- BREMBO M50 FRONT KALIBRE
- BOSCH IMU



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vand-og olieketlet, 4-takts, 4 cylindret rækkemotor
Ventil System	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	998 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel Type	Twin spar, støbt aluminium
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	190/55ZR17M/C (75W)
Tank indhold	17 liter
Sæde højde	835 mm
Køreklar vægt	207 kg
L x B x H	2,085 x 750 x 1,185 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 330 mm Brembo skiver. Dobbelt radiale monterede Brembo M50 monoblok kalibrer, og radial monteret 16 mm bremsemaster
Bremser, bag	Enkel 220 mm skive med enstemplet kaliber
Affjedring, front	43 mm Showa BFF forgaffel med udvendige gastrykskamre og top-ud fjeder. Fuldt justerbar retur og kompressionsdæmpning, samt fjederforspænding
Affjedring, bag	Horisontal back-link Showa BFRC lite med udvendigt gastrykskammer og top-ud fjeder. Fuldt justerbar retur- og kompressionsdæmpning samt fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	114.9 N·m {11.7 kgf·m} / 11,400 min 111.8 N·m {11.4 kgf·m} / 11,700 min-1 (ZX-10RR)
Maks effekt	149.3 kW {203 hk} / 13,200 min 14503 kW {204 hk} / 14,000 min-1 (ZX-10RR)
Maks effekt med RAM air	156.8 kW {213 HK} / 13,200 min 157.5 kW {214 HK} / 14,000 min-1 (ZX-10RR)
CO ₂ udledning	140 g/km
Brændstofforbrug	61/100 km



UDSTYR



Front aksel beskytter



Motor sliders



Sæde cover



Knee Pads

Ninja 650

RIDE BOLD

Med et let og stabilt Trellis stel, en frisk og omdrejningsvillig motor, samt sin tydelige Ninja DNA, er Ninja 650 svaret på en både sjov og sportslig motorcykel. Med Ninja 650 får du både en let og økonomisk hverdagspendler og en underholdende svingcæder, fuldendt i et stilrent moderne design.



SPECIFICATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts parallel Twin
Ventil System	DOHC, 8 ventiler
Slagvolumen	649 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel Type	Trellis-stel, diamantstål
Hjul, front	120/70ZR17M/C (58W)
Hjul, bag	160/60ZR17M/C (69W)
Tank indhold	15 liter
Sæde højde	790 mm
Køreklar vægt	193 kg
L x B x H	2,055 x 740 x 1,145 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 300 mm bølge-skiver. Dobbelt stemplet kaliber
Bremser, bag	Enkel 220 mm bølge-skive. Enkelt-stemplet kaliber
Affjedring, front	41 mm teleskop forgaffel
Affjedring, bag	Horisontal Back-link med justerbar fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	64.0 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 min
Maks effekt	50.2 kW {68 hk} / 8,000 min
CO ₂ udledning	107 g/km
Brændstofforbrug 35 kW	4.5 l/100 km
CO ₂ udledning 35 kW Kit	107 g/km



NINJA 650



Grå/sort med rød (GY1)



Grøn KRT (GN1)



Sort/hvid med grøn (WT1)

KEY FEATURES

- TFT FARVE SKÆRM
- LED FORLYGTER
- SKARP NINJA STYLING
- KAN DROSLES TIL A2



UDSTYRSPAKKER

PERFORMANCE
TOURER

UDSTYR



Akrapovič Titanium
udstødning



Sæde cover



Tonet og større kåbeglas



Crash pads

Ninja 125

LEGENDS START HERE

Ninja familiens mindste medlem, velegnet til a1 kørekort. Med 125 ccm og 15 hk fører den dig godt og sikkert ind i livet som motorcyklist.

OBS. Modellen markedsføres ikke i Danmark



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts
Ventilsystem	DOHC, 4 ventiler
Slagvolumen	125 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis, stål
Dæk, front	100/80-17M/C 52S
Dæk, bag	130/70-17M/C 62S
Tank indhold	11 liter
Sædehøjde	785 mm
Køreklar vægt	149 kg
L x B x H	1,935 x 685 x 1,075 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Enkel 290 mm bølge-skive. Enkelt-stemplet kaliber
Bremser, bag	Enkel 220 mm disc. Dobbelstemplet kaliber
Affjedring, front	37 mm teleskop forgaffel
Affjedring, bag	Uni-Trak med gastryk og justerbar fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	11.7 N•m {1.2 kgf•m} / 7,700 rpm
Maks effekt	11 kW {15 HK} / 10,000 rpm
CO ₂ Udledning	61 g/km



NINJA 125



KEY FEATURES

- DIGITAL INSTRUMENTERING
- SPORTSLIG ABS
- NINJA SUPERSPORT STYLING
- FULL-SIZE CHASSIS
- A1 – A2 VELEGNET



UDSTYRSPAKKER

UDSTYR



Arrow udstødning med Carbon varmeskjold



Tank Pad



Smoke Vindskærm



Stel sliders

Ninja

H2 SX

ENGINEERED
TO BE FREE

Den ultimative Hyper Sports Tourer; kombinationen af de højeste standarder for teknologi, ydeevne og kørekomfort.

De nyeste features som ARAS system giver markante fordele på hver eneste køretur og omfatter features som adaptiv fartpilot, blindvinkel assistent, samt kollisionsadvarsel til både føre og bagvedkørende.

Den 6,5" tomme store farveskærm danner rammen om "Kawasaki Spin" infotainment systemet.

Oplev suset fra den stærke kompressor motor der både er silkeblød og svimlende hurtig.



NY NINJA H2 SX



NY NINJA H2 SX SE



Grøn/Sort GN1

Modellen er vist med Tourer udstyrspakke

NINJA H2 SX SE vs NINJA H2 SX
+ Kawasaki Electronic Control Suspension (Skyhook Teknologi)
+ Brembo Stylema forbremse

UDSTYRSPAKKER

TOURER

PERFORMANCE

PERFORMANCE TOURER





KEY FEATURES

- BALANCERET KOMPRESSOR MOTOR
- ADVANCED RIDER ASSISTANCE SYSTEMS (ARAS)
- 6.5 TOMMER FARVE INSTRUMENTERING
- KAWASAKI SPIN
- KOLLISIONS ADVARSEL
- VEHICLE HOLD ASSIST
- NØGLEFRI START
- DÆKTRYKSOVERVÅGNING (TPMS)
- ELEKTRONISK JUSTERBAR AFFJEDRING MED SKYHOOK (SE VERSION)
- KOLLISIONSADVARSEL TIL BAGVEDKØRENDE
- VARME I HÅNDTAGENE
- VINDBESKYTTELSE
- INTERGRERET TASKESYSTEM (TILKØB)
- KOMFORTABEL FOR BÅDE FØRE OG PASSAGER



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts 4 cylindret rækkemotor
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	998 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, diamantstål, with Swingarm Mounting Plate
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	190/55ZR17M/C (75W)
Tank indhold	19 liter
Sædehøjde	840 mm
Køreklar vægt	266 kg (H2 SX) 267 kg (H2 SX SE)
L x B x H	2,175X790X1,260

BREMSER OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semiflydende ø320 mm skiver Dobbelte radialt monterede monoblockkalibre (SX) Dobbelt semiflydende ø320 mm skiver Dobbelte radialt monterede Brembo Stylema kalibre (SX SE)
Bremser, bag	Enkelt 250 mm bølge-skive. Enkelt-stemplet kaliber
Affjedring, front	43 mm USD med top-ud fjedre. Fuld justerbar med retur- og kompressionsdæmpning samt fjederforspænding (SX) 43 mm USD med elektronisk kontrolleret (KECS) retur og kompressions dæmpning. Manuel justerbar fjederforspænding og top-ud fjedre (SX SE)
Affjedring, bag	Uni-track med udvendigt gastrykskammer. Justerbar kompressionsdæmpning, retur-dæmpning, fjeder-forspænding og top-out fjedre (SX) Uni-track BFRC lite med elektronisk kontrolleret (KECS) retur, kompression og fjederforspænding (SX SE)

PERFORMANCE

Maks moment	137.3 N•m {14.0 kgf•m} / 8,500 min-1
Maks effekt	147.1 kW {200 Hk} / 11,000 min-1
Maximum effekt med RAM air	154.1 kW {210 Hk} / 11,000 min-1
CO ₂ Udlledning	n.a.
Brændstof forbrug	n.a.

UDSTYR



Side tasker



Høj vindskærm



Stel sliders



Lavt sæde



ARAS TEKNOLOGI FEATURES

- KOLLISIONS ADVARSEL
- ADAPTIV FART PILOT
- BLIND VINKEL ASSISTENT

EJER FORDELE

- VISUEL ADVARSEL OM POTENTIELLE KOLLISIONER MED ANDRE KØRETØJER.
- AUTOMATISK FARTJUSTERING OG BREMSNING
- VISUEL ADVARSEL OM KØRETØJER I BLIND VINKEL

Ninja

1000SX

THE BEST OF BOTH WORLDS

Ninja 1000SX; en fusion af skarpe køreegenskaber og komfort i topklasse. Til den sportslige kører der ikke går på kompromis med komforten. Traction Control, Cruise Control, TFT farveskærm med smartphone opkobling og quickshift i begge retninger.



NINJA 1000SX



Grå/Sort med rød (GY1)



Grøn/Sort med grå (GN1)

*Modellen er vist med Tourer udstyrspakken



Sort med hvid (BK1)

UDSTYRSPAKKER

- PERFORMANCE
- TOURER
- PERFORMANCE TOURER

KEY FEATURES

- TFT FARVE SKÆRM
- SMARTPHONE OPKOBLING
- ELEKTRONISK FART PILOT
- KQS (KAWASAKI QUICK SHIFTER)
- INTEGRERET TASKESYSTEM (TILKØB)
- FREMRAGENDE VINBESKYTTELSE
- SPORTSLIG OG DYNAMISK DESIGN



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts 4 cylindret rækkemotor
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	1,043 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Twin-tube, aluminium
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	190/50ZR17M/C (73W)
Tank indhold	19 liter
Sædehøjde	835 mm
Køreklar vægt	235 kg
L x B x H	2,100 x 825 x 1,190 mm (1,225 mm i højeste position for kåbeglas)

BREMSER OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 300 mm skiver. 4-stemplet monobloc kaliber
Bremser, bag	Enkel 250 mm bølge-skive. Enkelt-stemplet kaliber
Affjedring, front	41 mm USD forgaffel med justerbar kompression, rebound og fjederforspænding.
Affjedring, bag	Horisontal Back-link forgaffel med gastryk. Justerbar dæmpning og fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	111 N•m {11.3 kgf•m} / 8,000 rpm
Maks effekt	104.5 kW {142 Hk} / 10,000 rpm
CO ₂ Udledning	135 g/km
Brændstof forbrug	5.8 l/100 km



UDSTYR



Lavt sæde

Høj vindskærm, smoke



SUPERCHARGE

Den kompressorladede H2 motor møder det nøgne street segment. Z H2 er blottet for kåber, har oprejst kørestilling og et brutalt design, der matcher de voldsomme kræfter, der kommer fra den 998cc store række firer motor.
SUPERCHARGE YOUR RIDING LIFE.



ZH2



Grøn/Sort (GN1)

ZH2 SE



Grøn/Sort (GN2)

Z H2 SE vs Z H2
+ Kawasaki Electronic Control Suspension (Skyhook teknologi)
+ Brembo forbremse
+ Special lakering
+ Armerede bremseslanger



Grå/Sort med rød (GY1)

UDSTYRSPAKKER

PERFORMANCE

KEY FEATURES

- BALANCERET KOMPRESSORLADET MOTOR
- KOMPLET LED PAKKE
- TFT LCD FARVESKÆRM
- KQS (KAWASAKI QUICK SHIFTER)
- 200 HK
- ELEKTRONISK FART PILOT
- SMARTPHONE OPKOBLING
- AVANCEREDE ELEKTRONISKE SYSTEMER



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts 4 cylindret rækkemotor med kompressor
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	998 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, diamantstål
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	190/55ZR17M/C (75W)
Tank indhold	19 liter
Sædehøjde	830 mm
Køreklar vægt	239 kg (Z H2) / 240 kg (Z H2 SE)
L x B x H	2,085 x 810 x 1,130 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelte semi-flydende 320 mm skiver med dobbelte radiale monterede, 4-stemplede Brembo M4.32 monoblok kalibere (Z H2) Caliper: Dual radial - mount, Brembo Stylema monobloc, opposed 4-piston (Z H2 SE)
Bremser, bag	Enkelt 260 mm skive, 2-stemplet kaliber
Affjedring, front	41 mm SHOWA USD forgaffel (SFF-BP) med trinløs kompression, rebound og fjederforspænding (Z H2) ø43 mm inverted fork (SFF-CA) with KECS-Controlled Compression and Rebound Damping, manual Spring Preload Adjustability, and top-out Springs (Z H2 SE)
Affjedring, bag	Uni Trak, BFRC lite med piggyback reservoir, med trinløs kompression, rebound og fjederforspænding (Z H2) Ny Uni Trak, BFRC lite Gas-Charged Shock with Piggyback reservoir, KECS-Controlled Compression and Rebound Damping, manual Spring Preload Adjustability, and Top-out Spring (Z H2 SE)

PERFORMANCE

Maks moment	137.0 N·m {14.0 kgf·m} / 8,500 min-1
Maks effekt	147.1 kW {200 HK} / 11,000 min-1
CO ₂ Udledning	139 g/km



UDSTYR



Akrapovič Titanium Sports udstødning



Sæde Cover



Stel sliders



Aksel Sliders

Z 900 SE

DOMINATE

På den nye Z900 SE er der skruet endnu mere op for lækre features, som giver en fokuseret, men sofistikeret kørsels oplevelse. Bliv forkælet med Öhlins S46 affjedring, armerede bremseslanger, Brembo M4.32 bremse kalibre og afstemt specialdesignet lyd. Dominate the road.



NY Z900 SE



Sort/Grøn (BK3)

UDSTYRSPAKKER

PERFORMANCE





KEY FEATURES

- BREMBO M4.32 BREMSE KALIBRE
- ÖHLINS S46 AFFJEDRING
- SPECIAL LAKERING
- ARMEREDE BREMSESLANGER
- KOMPLET LED LYSPAKKE
- KTRC (KAWASAKI TRACTION CONTROL)
- TFT FARVESKÆRM
- KØRE MODES
- SMARTPHONE OPKOBLING



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts 4 cylindret rækkemotor
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	948 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, diamantstål
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	180/55ZR17M/C (73W)
Tank indhold	17 liter
Sædehøjde	820 mm
Køreklar vægt	213 kg
L x B x H	2,070 x 825 x 1,115 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 300 mm Brembo bølgeskiver. Dobbelte radial monterede Brembo M4.32 monoblok 4-stemplede kalibre.
Bremser, bag	Enkelt 250 mm bølgeskive, 1-stemplet
Affjedring, front	41 mm USD forgaffel med justerbar returdæmpning, kompression og fjeder forspænding
Affjedring, bag	Öhlins S46 Horizontal Back-Link, med gastrykammer og justerbar rebound og fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	98.6 N·m {10.1 kgf·m} / 7,700 rpm
Maks effekt	92.2 kW {125 Hk} / 9,500 rpm
CO ₂ Udledning	132 g/km
Brændstof forbrug	5.7 l/100 km



UDSTYR



Carbon Akrapovič udstødning




Tank pad



Stel sliders



Tank taske

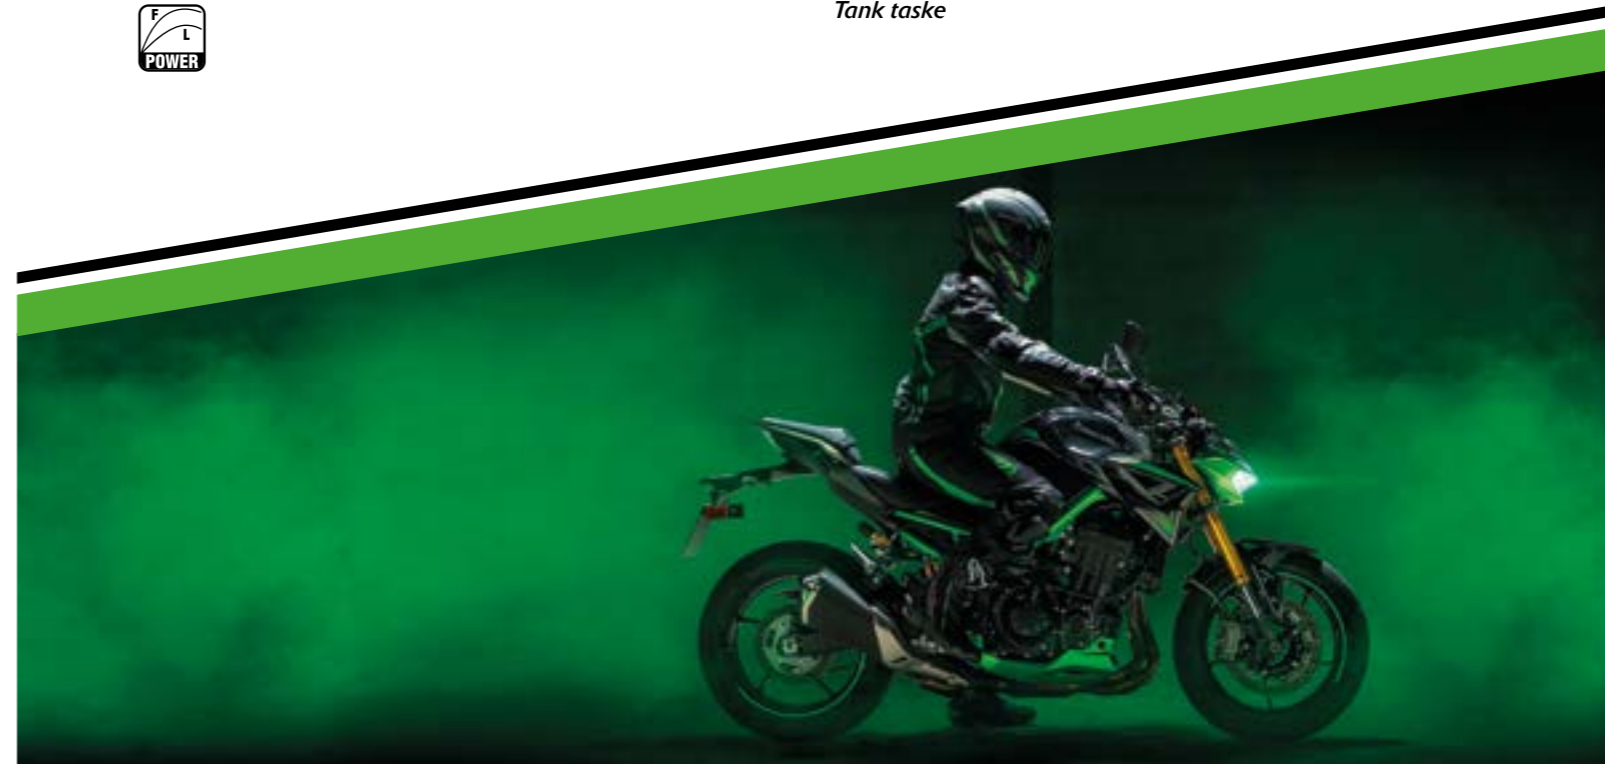

Z 900

DOMINATE

Z-ånden finder sit afsæt i Z900. Den stærke og velkørende 948cc streetfighter har de nyeste features som farveskærm, LED lys, Traction Control, Powermodes og Smartphone opkobling. Z900 sætter helt nye standarder for klassen! Push boundaries and dominate your ride.



Z900



Sort med grøn (Bk1)



Hvid/Grå med rød (WT2)



Grøn/Sort (GN1)

UDSTYRSPAKKER

PERFORMANCE CARBON

KEY FEATURES

- KOMPLET LED LYSPAKKE
- KTRC (KAWASAKI TRACTION CONTROL)
- TFT FARVESKÆRM
- KØRE MODES
- VELEGNET TIL A2 KØREKORT (Z900 70kW)
- SMARTPHONE OPKOBLING



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts 4 cylindret rækkemotor
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	948 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, diamantstål
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	180/55ZR17M/C (73W)
Tank indhold	17 liter
Sædehøjde	820 mm
Køreklar vægt	212 kg
L x B x H	2,070 x 825 x 1080

BREMSER OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 300 mm bølgeskive, dobbelte 4-stemplede calibre
Bremser, bag	Enkelt 250 mm bølgeskive, 1-stemplet
Affjedring, front	41 mm USD forgaffel med justerbar returdamper, kompression og fjeder forspænding
Affjedring, bag	Horisontal Back-Link med justerbar returdamper og forspænding

PERFORMANCE

Maks moment	98.6 N•m {10.1 kg•m} / 7,700 rpm
Maks effekt	92.2 kW {125 HK} / 9,500 rpm
CO ₂ Udledning	132 g/km
Fuel Consumption	5.7 l/100 km
Fuel Consumption 35 kW	5.9 l/100 km
CO ₂ Udledning 35 kW Kit	148 g/km



UDSTYR



Vindskærm, smoke



Carbon Akrapovič udstødning



Tank & Knee Pads



Sæde cover



ENERGIZE

Den ultimative mellemklasse streetfighter med hårdtslående Sugomi styling, nem kontrol, samt en frisk og omdrejningsvillig motor. Toppet med fede features som LED lys, TFT farveskærm og smartphone opkobling. Energize your ride.



Z650



Sort med grøn (BK1)



Grøn/Sort (GN1)



Hvid/Grå med rød (WT1)

UDSTYRSPAKKER

- PERFORMANCE
- URBAN
- SPORT

KEY FEATURES

- LED FORLYGTE
- TFT FARVESKÆRM
- SMARTPHONE OPKOBLING
- AGRESSIVT FRONTKÅBE DESIGN
- VELEGNET TIL A2 KØREKORT



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts parallel Twin
Ventilsystem	DOHC, 8 ventiler
Slagvolumen	649 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, diamantstål
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	160/60ZR17M/C (69W)
Tank indhold	15 liter
Sædehøjde	790 mm
Køreklar vægt	188 kg
L x B x H	2,055 x 765 x 1,065 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 300 mm bølge-skiver. Dobbelt stemplet kaliber
Bremser, bag	Enkel 220 mm bølge-skive. Enkelt-stemplet kaliber
Affjedring, front	41 mm teleskop forgaffel
Affjedring, bag	Horisontal Back-link med justerbar fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	64 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 rpm
Maks effekt	50.2 kW {68 Hk} / 8,000 rpm
CO ₂ Udledning	107 g/km
Brændstof forbrug	4.3 l/100 km
Brændstof forbrug 35 kW	4.5 l/100 km
CO ₂ Udledning 35 kW Kit	107 g/km



UDSTYR



Høj vindskærm, smoke



Akrapovic Sports Udstødning



Sæde cover



Tank Pad



Z SPIRIT

Z seriens mindste medlem, velegnet til A1 kørekort. Med klar reference til z Familiens zugomi styling, de letkørte 125 ccm og 15 hk føres du godt og sikkert ind i livet som motorcyklist.

OBS. Modellen markedsføres ikke i Danmark.



Z125



UDSTYRSPAKKER

PERFORMANCE

KEY FEATURES

- DIGITAL INSTRUMENTERING
- SPORTY AFFJEDRING
- Z SUPERNAKED STYLING
- UNI TRAK AFFJEDRING, BAG
- SKARPT BAGLYGTE DESIGN
- SPORTSLIG ABS
- VELEGNET TIL A1 – A2 KØREKORT



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts enkelt-cylindret
Ventilsystem	DOHC, 4 ventiler
Slagvolumen	125 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis, stål
Dæk, front	100/80-17M/C 52S
Dæk, bag	130/70-17M/C 62S
Tank indhold	11 liter
Sædehøjde	815 mm
Køreklar vægt	147 kg
L x B x H	1,935 x 740 x 1,015 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Enkel 290 mm bølge-skive. Enkelt-stemplet kaliber
Bremser, bag	Enkel 220 mm bølge-skive. Dobbelt-stemplet kaliber
Affjedring, front	37 mm teleskop forgaffel
Affjedring, bag	Uni-Trak med gastryk og justerbar fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	11.7 N•m {1.2 kgf•m} / 7,700 rpm
Maks effekt	11 kW {15 HK} / 10,000 rpm
CO ₂ Udladning	61 g/km



UDSTYR



Sporty Arrow Udstødning



Motor Sliders



Sæde cover



Z Tankpad

Z900RS SE

TRUE
SPIRIT

Moderne teknik og tidløst design mødes i en perfekt kombination. Klassiske linier fra den originale Z1 med den ikoniske dråbeformede tank, kombineret med moderne detaljer som Brembo bremsekalibre, Öhlins affjedring, og afstemt lyd. Den grafiske Yellow Ball styling af Z900RS SE er i tråd med Fire Ball designet fra den originale Z1. Sjæl og historie går hånd i hånd med nutidens teknik. Z900RS SE har det hele.



NY Z900RS SE



Sort/Gul (BK3)





SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts 4 cylindret rækkemotor
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	948 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, diamantstål
Dæk, front	120/70ZR17 M/C (58W)
Dæk, bag	180/55ZR17 M/C (73W)
Tank indhold	17 liter
Sædehøjde	820 mm
Køreklar vægt	215 kg
L x B x H	2,100 x 845 x 1,190 mm

BREMSER OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelte Brembo M4 radialmonteret monoblok kalibre med 4 stempler. Radialt monteret master og justerbart greb. 300 mm Brembo bølge-skiver
Bremser, bag	Enkel 250 mm bølge-skive. Enkelt-stemplet kaliber
Affjedring, front	41mm USD med justerbar fjederforspænding kompression og rebound
Affjedring, bag	Horisontal Back-link, Öhlins S46 med gastrykskammer og justerbar rebound og fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	98.5 N•m {10 kgf•m} / 6,500 rpm
Maks effekt	82 kW {111 Hk} / 8,500 rpm
CO ₂ Udlledning	124 g/km
Brændstof forbrug	5.2 l/100 km



UDSTYR



Akrapovic udstødning



Kawasaki emblemer



Central støttefod



Indicator cover

KEY FEATURES

- BREMBO M4.32 BREMSEKALIBRE
- ÖHLINS S46 AFFJEDRING
- IKONISK "YELLOW BALL" STYLING
- RUND LED FORLYGTE
- DUAL-DIAL INSTRUMENTERING MED MULTIFUNKTIONS LCD DISPLAY
- SMALLE EGERE OG DRÅBEFORMET TANK
- TIDSLØST DESIGN
- Z1 INSPIRERET ANDE-RØV MED LED LYGTE



Z900RS

TRUE SPIRIT

Kawasaki's originale "king of cool" Z1, har inspireret til denne moderne klassiker. Under det klassiske ydre, banker et hjerte af moderne teknologi og køreegenskaberne er alt andet end retro! Z900RS er gennemført i alle detaljer, fra lyden i udstødningen til de smukke fælge og den dråbeformede tank.



Z900RS



Sort (BK1)



Mørk grøn (GN2)



Blå (BU1)

KEY FEATURES

- RUND LED FORLYGTE
- DUAL-DIAL INSTRUMENTERING MED MULTIFUNKTIONS LCD DISPLAY
- SMALLE EGERE OG DRÅBEFORMET TANK
- TIDSLØST DESIGN
- Z1 INSPIRERET ANDE-RØV MED LED LYGTE



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts 4 cylindret rækkemotor
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	948 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, diamantstål
Dæk, front	120/70ZR17 M/C (58W)
Dæk, bag	180/55ZR17 M/C (73W)
Tank indhold	17 liter
Sædehøjde	835 mm
Køreklar vægt	215 kg
L x B x H	2,100 x 865 x 1,150 mm

BREMSER OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dual semi-floating 300 mm discs. Caliper: Dual radial-mount, monobloc, opposed 4-piston
Bremser, bag	Enkel 250 mm bølge-skive. Enkelt-stemplet kaliber
Affjedring, front	41mm USD med justerbar fjederforspænding kompression og rebound
Affjedring, bag	Horisontal Back-link, med gastrykammer og justerbar rebound og fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	98.5 N•m {10 kg•m} / 6,500 rpm
Maks effekt	82 kW {111 Hk} / 8,500 rpm
CO ₂ Udladning	124 g/km
Brændstof forbrug	5.2 l/100 km



UDSTYR



Titanium Akrapovič udstødning



"Kawasaki" emblemer



Grab Bar



Ergo-Fit lavt sæde

Z650RS

RETROVOLUTION

Den nye Kawasaki Z650RS kombinerer retrostil med moderne sportslige køreegenskaber. Særlige designelementer som en klassisk rund LED-forlygte, analog instrumentering, 70'er inspirerede linier og farver, samt en parallel twin motor med godt bundtræk, skaber en fantastisk og unik Retro Sport motorcykel. Kawasaki Z650RS er både moderne og med sjæl! RETROVOLUTION.



NY Z650RS



Grøn (GN1)



Grå (GY1)



Sort (BK1)





SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts parallel Twin
Ventilsystem	DOHC, 8 ventiler
Slagvolumen	649 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Trellis-stel, diamantstål
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	160/60ZR17M/C (69W)
Tank indhold	12 liter
Sædehøjde	820 mm
Køreklar vægt	187 kg
L x B x H	2,065 x 800 x 1,115 mm

BREMSE OG AFFJEDRING


Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 300mm skiver. Kaliber: Dobbelt stempel
Bremser, bag	Enkelt 220 mm bølge-skive. Kaliber: Enkelt-stempel
Affjedring, front	41 mm teleskop forgaffel
Affjedring, bag	Horisontal back-link m/justerbar fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	64 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 rpm
Maks effekt	50.2 kW {68 Hk} / 8,000 rpm
CO ₂ Udlledning	107 g/km
Brændstof forbrug	4.3 l/100 km



UDSTYR

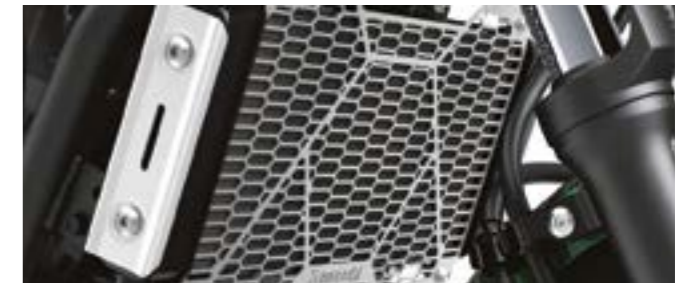

Radiator cover



Passagerhåndtag (chrome)



Retro emblem



USB stik

KEY FEATURES

- RUND LED FORLYGTE
- MODERNE RETRO DESIGN
- 20 EGEREDE ALU-FÆLGE
- KLASSISK INSTRUMENTERING MED LCD KØREKOMPUTER I MIDTEN
- EMOMENTSTÆRK PARALLEL-TWIN MOTOR
- HORIZONTAL BACKLINK AFFJEDRING, BAG
- KAN DROSLES TIL A2



VERSYS 1000

Versys er den ultimative Adventure Sport Tourer, og leverer maksimal køreoplevelse uanset vejens beskaffenhed og belægning. Altid klar når eventyret kalder. ANY ROAD. ANY TIME.



Adventure Calling

VERSYS 1000



Grøn/Sort (GN1)

VERSYS 1000S



Grå/Sort med grøn (GY1)

Modellen vises med Tourer Plus udstyrspakke

Versys 1000 S vs Versys 1000:

- + Led kurve lys
- + TFT farve skærm med smartphone opkobling
- + Køre modes

VERSYS 1000 SE



Grøn/Sort (GN1)

Modellen vises med Grand Tourer udstyrs pakke

Versys 1000 SE vs Versys 1000 S:

- + KECS Kawasaki Electronic Control Suspension (Skyhook affjedring)
- + Høj vindskærm
- + Håndbeskyttere
- + Varme håndtag

UDSTYRSPAKKER

TOURER

TOURER PLUS

GRAND TOURER

KEY FEATURES

- LED LYS
- SILKEBLØD 4-CYLINDRET RÆKKEMOTOR
- KECS (KAWASAKI ELECTRONIC CONTROL SUSPENSION) (VERSYS 1000 SE)
- ELEKTRISK FART PILOT (S OG SE MODEL)
- INTEGRERET TASKE SYSTEM (TILKØB)
- SMARTPHONE OPKOBING
- INTEGREREDE KØREMODEL (S OG SE MODEL)
- STOR BENZINTANK



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts 4 cylindret rækkemotor
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Slagvolumen	1,043 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Dobbelt rørstel, aluminium
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	180/55ZR17M/C (73W)
Tank indhold	21 liter
Sædehøjde	840 mm
Køreklar vægt	253 kg (Versys 1000) / 255 kg (Versys 1000 S) 257 kg (Versys 1000 SE)
L x B x H	2,270 x 950 x 1,490 mm (1,530 mm høj position) (1,490 mm lav position)

BREMSER OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 310 mm bølgeskiver. Dobbelt 4-stemplede monoblok kalibrer
Bremser, bag	Enkelt 250 mm bølgeskive, 1-stemplet
Affjedring, front	43 mm USD forgaffel med justerbar rebound og fjederforspænding.
Affjedring, bag	Horizontal Back-link med gastryk, justerbar dæmpning og fjernbetjent fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	102 N•m {10.4 kgf•m} / 7,500 rpm
Maks effekt	88.2 kW {120 Hk} / 9,000 rpm
CO ₂ Udladning	128 g/km g/km



UDSTYR



LED tågelygter



Ergo-Fit sæde, 20 mm lavere



Varmehåndtag
(standard på SE)



Integrerede tasker

VERSYS 650

**ANY ROAD.
ANY TIME.**

Den nye Versys 650 er som skabt til at erobre din by eller lægge den langt bag dig. Versys 650 har potentialet til at transportere dig, din passager og bagagen på det næste store eventyr.

Nye funktioner som justerbart kåbeglas, TFT-farveskærm med smartphone opkobling, LED-lys og KTRC-traction control sikrer, at turen bliver en fornøjelse. Kort tur til arbejde eller weekend langt væk, lad Versys 650 være din ultimative rejsepartner.



NY VERSYS 650



Grøn/Sort (GN1)
Modellen vises med Tourer Plus udstyrspakke



Sølv/Sort (SL1)



Sort (BK1)

UDSTYRSPAKKER

URBAN
TOURER
TOURER PLUS
GRAND TOURER





SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts parallel Twin
Ventilsystem	DOHC, 8 ventiler
Slagvolumen	649 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Diamond, high-tensile stæll
Dæk, front	120/70ZR17M/C (58W)
Dæk, bag	160/60ZR17M/C (69W)
Tank indhold	21 liter
Sædehøjde	845 mm
Køreklar vægt	219 kg
L x B x H	2,165 x 840 x 1,420 1,360 mm (høj position for købeglas)

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Dobbelt semi-flydende 300 mm bølgeskive. Dobbelt 2-stemplede kalibrer
Bremser, bag	Enkelt 250 mm bølgeskive, 1-stemplet
Affjedring, front	41 mm USD forgaffel med trinløs justerbar retur-dæmpning (højre ben) og justerbar forspænding (venstre ben)
Affjedring, bag	Enkel, side-monteret bagdæmper med fjernbetjent fjeder forspænding

PERFORMANCE

Maks moment	61.0 N•m {6.2 kg•m} / 7,000 min ⁻¹
Maks effekt	49.0 kW {67 Hk} / 8,500 min ⁻¹



UDSTYR



Integreret taskesystem 2x28 L



Led tåge lygter



Indertasker



47L Top boks

KEY FEATURES

- LED LYGTER
- VINDSKÆRM (4-TRINS JUSTERBAR)
- TFT FARVE SKÆRM
- SMARTPHONE OPKOBLING
- KTRC (KAWASAKI TRACTION CONTROL)
- ALUMINIUM BAGSVINGER
- 649 CM³ PARALLEL TWIN MOTOR
- LANG AFFJEDRING MED 17" HJUL
- VELEGNET TIL A2 KØREKORT



W800

THE ORIGINAL ICON

Kawasaki W800 tager dig med på en tidsrejse. Du behøver ikke at gå tilbage til 1960'erne for at glæde dig over stilen og stoltheden på de cykler, der skabte Kawasaki navnet. W800 er en Retro maskine, der bringer den ægte klassiske køreoplevelse til den moderne verden.



W800



Rød/Sort (RD1)

KEY FEATURES

- RUND LED FORLYGTE
- TIDSLØST DESIGN
- IKONISK 773 CM³ PARALLEL TWIN MOTOR
- KROM TANK EMBLEMER
- OPREJST KØRESTILLING
- VELEGNET TIL A2 KØREKORT



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Luftkølet, 4-takts parallel Twin
Ventilsystem	SOHC, 8 ventiler
Slagvolumen	773 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Dobbelt rørstel, højstyrke stål
Dæk, front	100/90-19M/C 57H
Dæk, bag	130/80-18M/C 66H
Tank indhold	15 liter
Sædehøjde	790 mm
Køreklar vægt	221 kg
L x B x H	2,190 x 790 x 1,075 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Enkel 320 mm skive. Dobbelt stemplet kaliber
Bremser, bag	Enkelt 270 mm skive med dobbelt stemplet kaliber
Affjedring, front	41 mm teleskop forgaffel
Affjedring, bag	Dobbelte støddæmpere med justerbar fjederforspænding

PERFORMANCE

Maks moment	62.9 N•m {6.4 kgf•m} / 4,800 rpm
Maks effekt	35 kW {48 Hk} / 6,000 rpm



UDSTYR



Små motorbøjler



Varme håndtag



Alle W800 sæder passer til alle versioner.



Krom olie påfyldningsdæksel

Vulcan S

YOUR WAY

Your way – the right way to ride.
En gennemgribende modernisering
af en legendarisk stil. Udviklet til
kørere der ønsker fed cruiser stil
uden at gå på kompromis med
køreegenskaberne.
Letkørt, cool og moderne.



VULCAN S



Sort (BK1)



Grå/Sort med grøn (GY1)



Rød/Sort (RD1)

UDSTYRSPAKKER

PERFORMANCE
TOURER

KEY FEATURES

- LETKØRT 649 CM³ PARALLEL TWIN MOTOR
- OVERSKUELIG INSTRUMENTERING
- AFSLAPPET KØRESTILLING
- VELEGNET TIL A2 KØREKORT



SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts parallel Twin
Ventilsystem	DOHC, 8 ventiler
Slagvolumen	649 cm ³

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Perimeter, højstyrkestål
Dæk, front	120/70 R18M/C 59H
Dæk, bag	160/60 R17M/C 69H
Tank indhold	14 liter
Sædehøjde	705 mm
Køreklar vægt	229 kg
L x B x H	2,310 x 880 x 1,100 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Enkelt 300 mm skive, dobbeltstemple
Bremser, bag	Enkel 250 mm bølge-skive. Enkelt-stemple kaliber
Affjedring, front	41 mm teleskop forgaffel
Affjedring, bag	Enkel, side-monteret bagdæmper monteret med link og justerbar 7-trins forspænding

PERFORMANCE

Maks moment	63 N•m {6.4 kgf•m} / 6,600 rpm
Maks effekt	44.7 kW {61 HK} / 7,500 rpm
Brændstofforbrug 35 kW	4.5 l/100 km
CO ₂ Udledning	102 g/km
CO ₂ Udledning 35 kW Kit	104 g/km



UDSTYR



Læder sadeltasker



Høj vindskærm



Koblings dæksel



Taskeholder

KX

THE BIKE THAT BUILDS CHAMPIONS

KX's vedvarende internationale dominans, har gjort det klart at en Kawasaki crosser er bygget til at vinde. KX har fortjent sin dominerende plads på banen. Fra de små klasser, til toppen af de professionelle.



KX450



Grøn (GN1)

KX250



Grøn (GN1)

KX450

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts enkelt-cylindret
Ventilsystem	DOHC, 4 ventiler
Slagvolumen	449 cm ³
Brændstof system	Indsprøjtning: Ø 43 mm x 1

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Perimeter, aluminium
Dæk, front	80/100 - 21 51M
Dæk, bag	120/80 - 19 63M
Tank indhold	6,2 liter
Sædehøjde	955 mm
Køreklar vægt	110,2 kg
L x B x H	2,185 x 820 x 1,265 mm
Aksel afstand	1,485 mm

BREMSER OG AFFJEDRING

Bremser, front	Enkel semi-flydende 270 mm bølgeskive. Dobbelt-stempel kaliber
Bremser, bag	Single 250 mm petal disc. Enkelt-stempel kaliber
Affjedring, front	49 mm USD forgaffel med med justerbar kompression og rebound
Affjedring, bag	Uni-Trak med justerbar kompression (høj og lav-hastighed) samt justerbar rebound og fjederforspænding



UDSTYR

Kun KX250



Titanium Akrapovič
letvægts udstødningssystem

Kun KX450



Titanium Akrapovič
letvægts udstødningssystem

KX250

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 4-takts enkelt-cylindret
Ventilsystem	DOHC, 4 ventiler
Slagvolumen	249 cm ³
Brændstof system	Indsprøjtning: Ø 44 mm x 1 (Keihin) med dobbelte indsprøjtningdyser

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Perimeter, aluminium
Dæk, front	80/100 - 21 51M
Dæk, bag	100/90 - 19 57M
Tank indhold	6,2 liter
Sædehøjde	950 mm
Køreklar vægt	107,5 kg
L x B x H	2,180 x 820 x 1,265 mm
Aksel afstand	1,485 mm

BREMSER OG AFFJEDRING

Bremser, front	Enkel semi-flydende 270 mm bølgeskive. Dobbelt-stempel kaliber
Bremser, bag	Enkel 240 mm bølgeskive. Enkelt-stempel kaliber
Affjedring, front	48 mm USD teleskopisk frontgaffel med separat funktion (SFF), type 2. Kompressionsdæmpning: 22-vejs. Returdæmpning: 25-vejs. Fjeder-preload: 40-vejs
Affjedring, bag	Uni-Trak, med justerbar kompressions dæmpning (Dual range, High/Low-speed) samt justerbar retur-dæmpning og fjederforspænding



KX Fi. Tuning / kalibrerings
kit



Skid plate kit

KX

THE BIKE THAT BUILDS CHAMPIONS

Fra deres første tur til at løfte trofæet, vælger legender KX- KX65 og KX85 er bygget til vindere.

De er konkurrenceklare maskiner, designet til at tilskynde unge talenter. Det bedste udgangspunkt for succes.



KX85

KX65



Grøn (GN1)



Grøn (GN1)

KX85

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 2-takts enkelt-cylindret
Ventilsystem	KIPS ventil
Slagvolumen	84 cm ³
Brændstof system	Karburator: Keihin PWK 28

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Perimeter, højstyrkestål
Dæk, front	70/100 - 17 40M (KX85) 70/100 - 19 42M (KX85-II)
Dæk, bag	90/100 - 14 49M (KX85) 90/100 - 16 52M (KX85-II)
Tank indhold	5 liter
Sædehøjde	830 mm (KX85) / 870 mm (KX85-II)
Køreklar vægt	75 kg (KX85) / 77 (KX85-II)
L x B x H	1,830 x 765 x 1,100 mm (KX85) 1,920 x 765 x 1,150 mm (KX85-II)
Akselafstand	1,265 mm (KX85) / 1,310 mm (KX85-II)

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Enkel 220 mm skive. Dobbelt-stempel kaliber
Bremser, bag	Enkel 184 mm skive. Enkelt-stempel kaliber
Affjedring, front	36 mm USD forgaffel med 20-trins kompressionsdæmpning
Affjedring, bag	Bottom-Link Uni-Trak med justerbar forspænding, 24-trins kompressions- dæmpning og 21-trins retur-dæmpning

UDSTYR

Kun KX85



Bud Racing udstødning

Kun KX85



Aluminium gear pedal

KX65

MOTOR

Motor type	Vandkølet, 2-takts enkelt-cylindret
Ventilsystem	KIPS ventil
Slagvolumen	64 cm ³
Brændstof system	Karburator: Mikuni VM24SS

STEL OG DIMENSIONER

Stel type	Dobbelt rørstel, højstyrke stål
Dæk, front	60/100 - 14 30M
Dæk, bag	80/100 - 12 41M
Tank indhold	3.8 liter
Sædehøjde	760 mm
Køreklar vægt	60 kg
L x B x H	1,590 x 760 x 955 mm
Aksel afstand	1,120 mm

BREMSE OG AFFJEDRING

Bremser, front	Enkel 180 mm skive. Kaliber: Enkelt-stempel
Bremser, bag	Enkel 180 mm skive. Kaliber: Enkelt-stempel
Affjedring, front	33 mm teleskopisk gaffel med 4-vejs retur-dæmpning
Affjedring, bag	Bottom-Link Uni-Trak gastrykdæmper med justerbar forspænding og trinløs retur-dæmpning



Kun KX65



Ufo skjold - bag

Kun KX65



Ufo skærm - front

ORIGINALT UDSTYR

Med originalt Kawasaki udstyr er du sikker på kvalitet produkter der passer til din motorcykel. Uanset hvilken model du kører på, kan du i vores store udstyrsprogram finde det rette udstyr til dig og din Kawasaki. Ved køb af originalt Kawasaki udstyr, er du garanteret et gennemtestet og typegodkendt produkt.

Kawasaki
GENUINE PRODUCTS *Spare parts*

Kawasaki
GENUINE PRODUCTS *Accessories*



Kawasaki
GENUINE PRODUCTS *Apparel*

KØREUDSTYR

Udviklet med fokus på komfort og stil! Hvis du er ligeså passioneret omkring motorcykellivet som vi er, går du sikkert heller ikke på kompromis med hverken kvalitet, komfort eller stil. Med originalt Kawasaki køreudstyr bliver oplevelsen endnu bedre.



Urban-V Kawasaki Hjelm



Læder handsker Bristol



Læder Jakke London



Kawasaki
GENUINE PRODUCTS **Apparel**



Bukser *Bamberg*



Jakke *Trier*



Handsker *Koblenz*



Støvler *Neuss*



Ørepropper



Jakke *Paris*



Bukser *Metz*



Handsker *Cannes*



Støvler *Nantes*



Jakke *Lyon*



Bukser *Nice*



Handsker *Dijon*



Halsedisse *Z*



Støvler *Toulon*



UDSTYR

Til dig selv, til fødselsdagsgaven eller måske til dåben? Der er Kawasaki udstyr til enhver smag, alder, form og størrelse. Udforsk mulighederne, og lad din passion for motorcykellivet og Kawasaki stråle igennem.



Sport Range Beanie



Badekåbe



Digital Ur



Børne badekåbe



Rygsæk



Kawasaki bamse



Hundetæppe



TØJ

Vis din passion for Kawasaki motorcykler, med vores brede program af originalt tøj. Her kan du finde alt fra fritidstøj, til det tøj vores World Super Bike Championship team bærer.



Sports Vinter Jakke



Sports Polo Lady

DET BETYDER IKONERNE



Kompressor ladet motor



IMU krængingsmåler



Sport-Kawasaki TRaction-Control



Kawasaki Launch Control Mode



Launch Control Mode



KQS (Kawasaki Quick Shifter)



Kawasaki TRaction Control



Effekt-trin



Kawasaki Motor Brake Control



Elektroniske gas-spjæld



Dobbelt indsprøjtningdyser



Dobbelt gas-spjæld



Horisontal Back-link monteret bagdæmper



Sølv lak



Adaptiv fart pilot



Bagudvendt Kollisions advarsel



Kawasaki SPIN



Vehicle Hold Assist



Økonomisk kørsel indikator



Kawasaki Intelligent ABS-system



A1 kørekort



A2 kørekort



Assist & Slipper kobling



ABS system



Ergo Fit



Kawasaki Kurvestabiliserings system (KCMF)



Elektronisk fart pilot



Elektronisk justering af affjedring (KECS)



Smartphone opkobling



Kurvelys



Sound Tuning



Blind vinkel assistent



Kollisions advarsel



TPMS dæktryks censor



Nøglefri start

Kør altid ansvarsfuldt. Respekter loven og miljøet. Overskrid ikke grænserne for dine egne evner, din erfaring og din maskine. Benyt en godkendt hjelm og køredragt. Følg anvisningerne i din instruktionsbog. Drik aldrig alkohol før du skal køre. Specifikationerne i denne brochure gælder for std. produktions maskiner og der kan forekomme mindre afvigelser på den aktuelle maskine. Der tages forbehold for ændringer af specifikationer uden varsel. Endvidere kan der være mindre tekniske forskelle afhængig af hvilket land det pågældende produkt sælges i. Action billeder vist i denne brochure, er taget under kontrollerede forhold og med professionelle køere.

K-Care tilbud leveres udelukkende til produkter, der er distribueret gennem Kawasaki Motors Europe NV og solgt via den danske importørs autoriserede forhandlere.



Kawasakis produkt logoer er kendetegnende for kvalitet. De findes kun påprodukter der er produceret af, eller på vegne af, Kawasaki Motors Europe N.V.

Copyright © 2022 Kawasaki Motors Europe N.V.

Med henvisning til paragraffer anført ved lov, må ingen del af denne publikation blive kopieret eller genoptrykt på microfilm, kopiering eller på anden elektronisk vis reproduceret, uden skriftlig godkendelse fra copyright ejeren.

Carl Andersen Motorcykler A/S

Kawasaki Danmark

Find din lokale Kawasaki forhandler, og yderligere informationer på www.kawasaki.dk

